


Технічний паспорт

Розетковий люк GES4

Арт. № 7405145

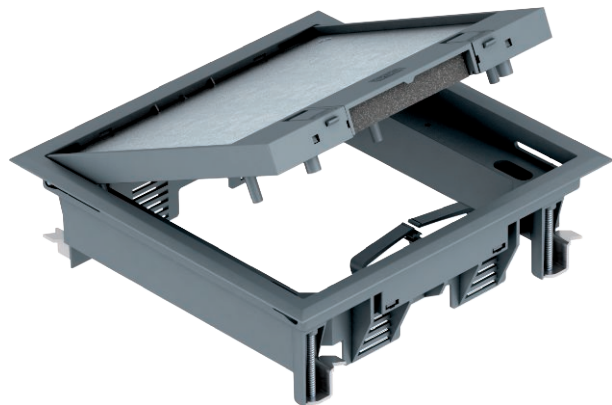

PA Поліамід

Підлоговий розетковий люк для 6 окремих пристроїв Modul 45 з встановленням у 2-х універсальних супортах UT3, для використання в системах підлогових каналів та цементних підлогах у приміщенні.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється на 3, 8 або 10 мм.

Встановлення до 4 установчих пристроїв з центральною пластиною 50 мм.


Розетковий люк з ручкою-скобою, 2-позиційна, для установки супорту MT4. Можна встановити два адаптери APMT2.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється на 3, 8 або 10 мм.

Основні дані

Арт. №	7405145
Тип	GES4-2U10T 7011
Позначення 1	Накладка на прилад
Позначення 2	для універсального монтажу
Розмір	222x222x65
Колір	залізно-сірий
Номер RAL	7011
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	114,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

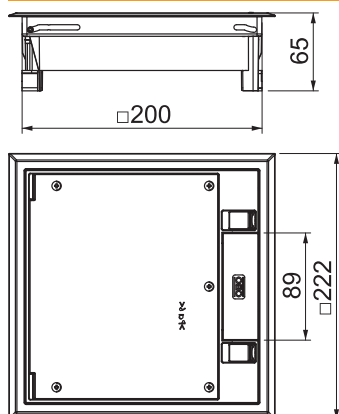

Довжина	222,00 мм
Ширина	222,00 мм
Висота	65,00 мм
Ширина, зовнішній розмір	222,00 мм
Ширина, монтажний розмір	201,00 мм
Довжина, зовнішній розмір	222,00 мм
Довжина, монтажний розмір	201,00 мм
Кількість пристроїв, які можна встановити	6
Кількість монтажних коробок	2
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Товщина підлогового покриття	10,00 мм
Підлоговий люк	☒
Прибирання підлоги	сухий
Виконання	квадратний
Можливість встановлення ущільнювача	☐
Установча глибина	73,00 мм
Висота заливної підлоги	73 мм
Висота підлоги	73 мм
Супорт для монтажних коробок	☒
Підходить для вологого прибирання	☐

Технічний паспорт

Розетковий люк GES4

Арт. № 7405145



Технічні характеристики

Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	☐
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	☒
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	☒
Підходить для встановлення в підлогу	☒
Сумісне з підлоговими каналами	☒
З поглибленням для підлогового покриття	☒
Номінальний розмір монтажних основ	4
Підходить для монтажної коробки	250/350
Механізм відкривання	Фіксуючий повзунок
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Посилена конструкція	☐
Тип інсталяційної системи	UT3
Дозволи	VDE
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н