


Технічний паспорт

З'єднувач Vario

Арт. № 5311705

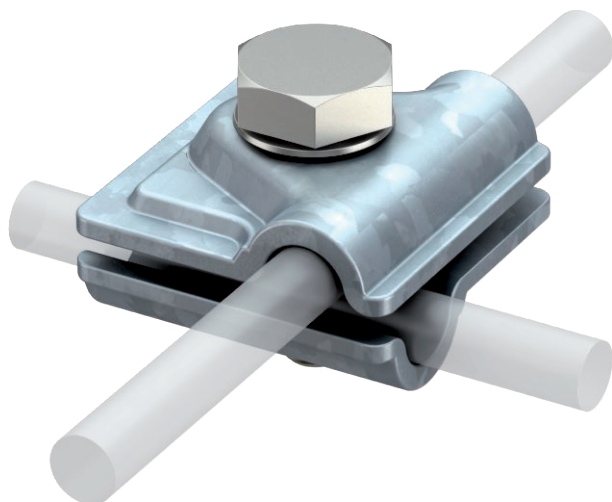

- Для Т-подібного, хрестоподібного та паралельного з'єднань
- Швидкий монтаж за допомогою гвинта M10 x 30 із нержавіючої сталі
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)




FT гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5311705
Тип	249 B ST
Позначення 1	З'єдн. швидк. монтажу Vario
Розмір	40x40mm
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Маса	10,80 кг/100 шт.

Технічні характеристики

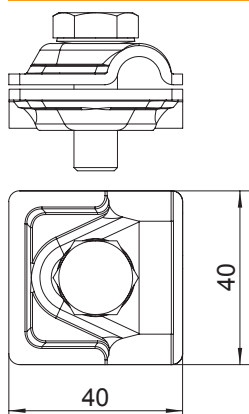

Розмір A	40,00 мм
Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Універсальна з'єднувальна клема
Пропускна здатність струму блискавки	N/100 кА
Підходить для з'єднання	Круглий провідник Rd 8-10/Rd 8-10
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	5,60 кА
Пасує	Rd 8-10 мм
Проміжна пластина	□