


Технічний паспорт

Провідник isCon® Professional Plus, чорний

Арт. № 5408004

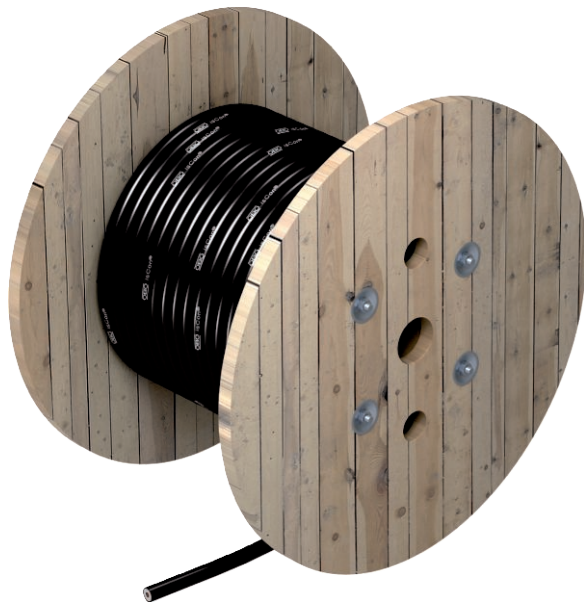

Для отримання інформації щодо прокладання проводу OBO isCon® див. інструкцію з монтажу.


- Ізольований провідник з високою пробивною напругою
- Без ковзного розряду на поверхні
- Додатковий механічний захист (чорна захисна оболонка)
- Для дотримання роздільної відстані згідно VDE 0185-305-3 (ДСТУ EN 62305-3)
- Випробувано у відповідності до VDE 0185-561-1 (ДСТУ EN 62561-1) при H1/150 kA
- Еквівалентна роздільна відстань $s_e \leq 0,75$ м (повітря) і $s_e \leq 1,5$ м (твердий матеріал)
- Випробувано у відповідності до стандарту IEC TS 62561-8
- Без вмісту галогенів
- Пожежне навантаження 4,3 кВтч/м
- Може використовуватись в вибухонебезпечних зонах 1/2 и 21/22 при дотриманні інструкцій з монтажу



Основні дані

Арт. №	5408004
Тип	isCon Pro+ 75 SW
Позначення 1	Ізольований струмовідвід
Розмір	Ø23mm
Колір	чорний
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 м
Маса	69,40 кг/100 м

Технічні характеристики

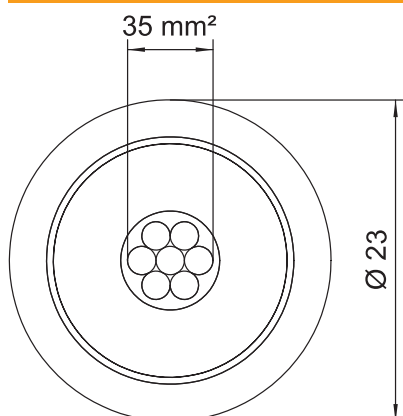

Довжина еквівалентна роздільна відстань $s_e(e)/m$	100.000,00 мм
Діаметр	0,75
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	23,00 мм
Стандартне кільце	☒
Номінальний розмір Ø	100 (прибл.)
Перетин	23 мм
	35,00 мм²