

Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx16, порошкова
фарба
Арт. № 2011316



Міцний алюмінієвий порожній корпус для галузей машинобудування та автоматизації. Завдяки своїм неперевершеним механічним і термічним властивостям серія Mx від OBO підходить для екстремальних навантажень у найрізноманітніших областях. Саме тому вони ідеальні для використання в промисловості, в портах і в суднобудуванні, а також у сільському господарстві. Вони захищають електропроводку від інтенсивних перевантажень. Ці вироби витримують сильний холод і спеку, а також вандалізм і удари на вулицях, залізницях і в тунелях. Клас захисту IP 66 передбачає найкращий захист від потрапляння пилу та води. Алюмінієві корпуси мають порошкове покриття (RAL 7001). Кожен із них має кришку, гвинти з нержавіючої сталі, ущільнення та 2 або 4 гвинти заземлення.

Температура: від -40 °C до +125 °C




AIG Алюмтисклиття
P з порошковим покриттям

Основні дані

Арт. №	2011316
Тип	Mx 161008 SGR
Розмір	160x100x81
Колір	сріблясто-сірий
Номер RAL	7001
Матеріал	Лиття алюмінію під тиском
Матеріал, скорочення	AIG
Поверхня	з порошковим покриттям
Поверхня скорочення	P
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	90,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

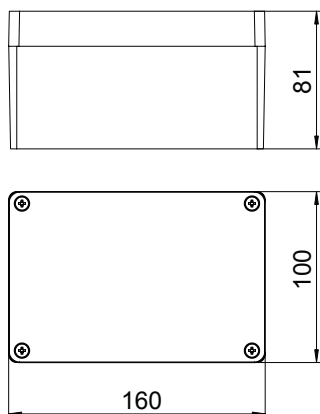

Довжина	160,00 мм
Ширина	100,00 мм
Висота	81,00 мм
Світлий внутрішній розмір	117x90x74.5 мм
Габаритний розмір	160x100x81 мм
Розмір Д x Ш x В	160x100x81 мм
Можливість встановлення	☒
Конструкція	закрито 4 гвинтами кришки з нержавіючої сталі
Виконання кришки	закрито
Закріплення кришки	прикручений
Форма	прямокутний
Підходить для зовнішнього використання	☒
Підходить для захисту від блискавки	☐
З кришкою	так
з кришкою	☒
З монтажною пластиною	☐
Вид монтажу	Настінний/стелевий монтаж

Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx16, порошкова
фарба
Арт. № 2011316



Технічні характеристики

Рівень захисту	IP66
Ступінь захисту	IP 66
Діапазон робочих температур	-40,00 - 125,00 °C
Стійкий до атмосферних впливів	☒