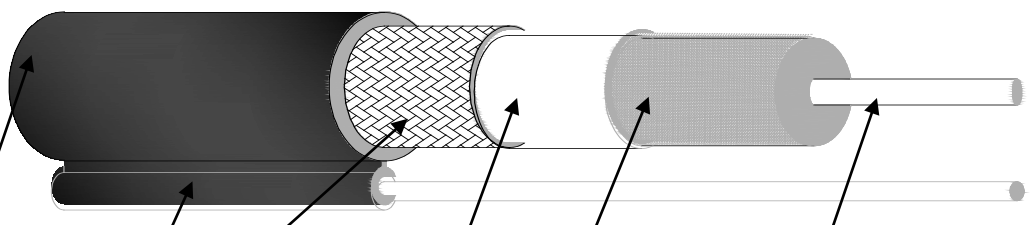


Специфікація на кабель RG1160BVM

ПРИЗНАЧЕННЯ	Кабель коаксіальний 75 Ом. Кабель призначений для монтажу абонентських та дистрибутивних розподільних мереж методом провішування кабелю між опорами за допомогою троса.	
Art.120717	Бухты по 305м.	
		
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІДНИК	РОЗМІР	14 AWG
	МАТЕРІАЛ	Сталь плакована міддю
	КОНСТРУКЦІЯ	Ø1.63±0.01 мм
ДІЕЛЕКТРИК	МАТЕРІАЛ	Фізично спінений ПЕ
	ДІАМЕТР	Ø 7.11±0.1мм
	МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА	2.46 мм
	КОЛІР	Білий
1 ^й ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР	МАТЕРІАЛ	Алюмінієва фольга, приклеєна
2 ^й ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР	РОЗМІР	16x6x0,16
	МАТЕРІАЛ	Алюміній
	КОНСТРУКЦІЯ	60% обплетення
ОБОЛОНКА	МАТЕРІАЛ	ПВХ
	ДІАМЕТР	Ø 10.1±0.25 мм
	МІНІМАЛЬНА	0.82 мм
	КОЛІР	Чорний
ТРОС	РОЗМІР	13AWG
	МАТЕРІАЛ	СТАЛЬ
	КОНСТРУКЦІЯ	Ø 1.83±0.03 мм
МАРКУВАННЯ	KLM RG1160BVM,for CATV Coaxial cable,ISO 9001,USA standard, RoHS PVC	

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ (20 ⁰ С)	
Опір постійному струму	≤41 Ом/км
Номінальна ємність	51±2 пФ/м
Хвильовий опір	75±3 Ом

Затухання (20 ⁰ С)																
Частота (МГц)	5	55	88	187	211	250	300	350	400	450	500	550	600	750	865	1000
Максимум (dB/100ft)	0.38	0.96	1.18	1.75	1.90	2.05	2.25	2.42	2.60	2.75	2.90	3.04	3.18	3.65	3.98	4.35
Максимум (dB/100m)	1.25	3.15	3.87	5.74	6.23	6.72	7.38	7.94	8.53	9.02	9.51	9.97	10.43	11.97	13.05	14.27